

Calentador instantáneo de agua

Easy Control 26L

Therm 6000



 **BOSCH**


Innovación para tu vida

Especificaciones técnicas:

Easy Control 26		
Especificaciones		
Tipo de gas	Gas Natural	Gas L.P.
Potencia (sobre el nivel del mar)	42.4 kW	41.9 kW
Eficiencia térmica	94%	
Factor de energía (FE)	0.79	
Consumo eléctrico	88 W (máx)	
Voltaje	127 V	
Características del agua		
Presión de agua	0.19 hasta 4.6 kg/cm ²	
Flujo de agua	2 hasta 26 l/min	
Temperatura del agua	38 a 60 °C	
Dimensiones y peso		
Altura x ancho x profundo (cm)	77.5 x 45.2 x 28.6 cm	
Peso (sin embalaje)	30 kg	
Características		
Conexiones de entrada y salida de agua	¾" NTP	
Conexiones de entrada de gas	¾" NTP	
Nivel de ruido	59 db (A)	
Instalación	Interior / exterior*	
Garantía	2 años	


* Es posible gracias al kit de exteriores

Características del display:




1. Interruptor principal ON/OFF.
2. Botón de reinicio.
3. Botón de programación.
4. Display digital LCD.
5. Botón de selección para aumentar la temperatura/programación.
6. Botón de selección para disminuir la temperatura/programación.
7. Luz LED indicadora.

Características del control:

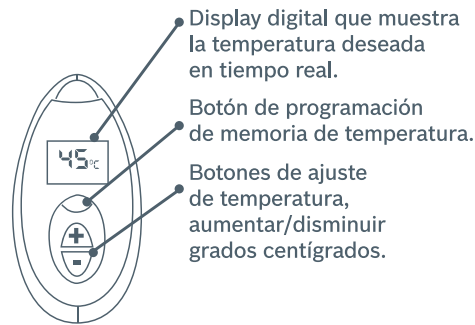


Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Easy Control:

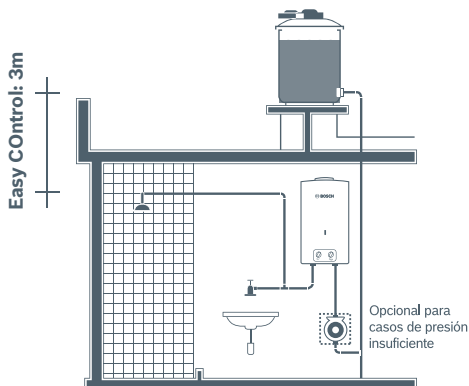

Para un óptimo funcionamiento la distancia entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 3m (300gr/cm²) de presión de agua.


Si no cuenta con la presión de agua necesaria, se recomienda adquirir un calentador Bosch Baja Presión o instalar una bomba presurizadora que le garantizará una excelente operación, máximo confort y agua caliente sin límites.

Dimensiones:

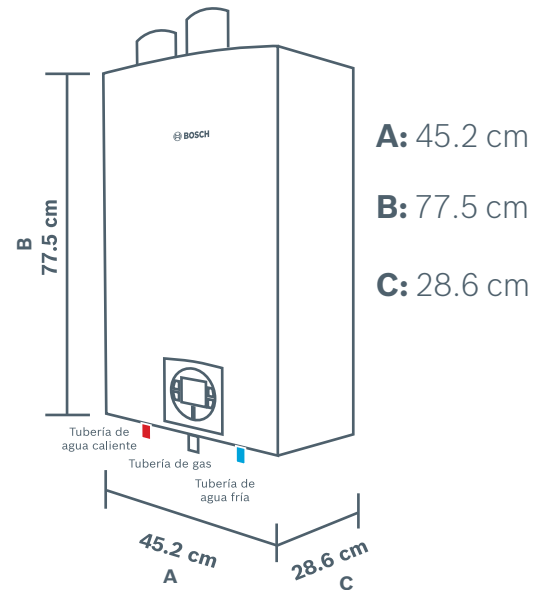


*Medidas en milímetros.

*Accesorios:

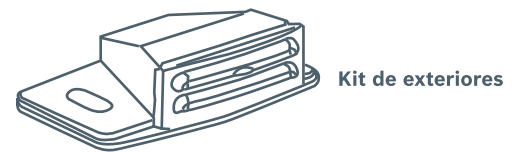

Kit anticongelante



*No incluidos con el calentador.

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



para viviendas ecológicas
contribuyendo a un mejor futuro